

LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**
INDUSTRIES

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



FAÇADIER

Raccordement direct à l'aspirateur



Moteur électrique
230 V - 1 400 W

Vitesse de rotation
9 000 tr/min.

Ø du plateau 125 mm
alésage 22,23

Capot amovible pour faciliter le ponçage à fleur de mur

Poids 3,5 kg
Dimensions 492,5 x 198 x 176 mm



LES PONCEUSES PORTATIVES EBS120.1 ET EBS1802



POUR VOS TRAVAUX DE

- Lissage des imperfections
- Égalisation des surfaces
- Suppression des restes de colles et de vieilles peintures

EN OPTION

Aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



LE CONSEIL DE L'EXPERT



Attention : n'appuyez jamais sur la machine. Le poids de celle-ci exerce une pression suffisante à son bon fonctionnement.

EBS120.1 travail simplifié dans les endroits exigus



UTILISEZ VOTRE
EBS120.1 AVEC :



PNZ

Un plateau **PNZ**
La star des plateaux pour les ponçages béton et époxy. Plateau idéal pour lisser, préparer les surfaces en crépi et béton.

Système anti-vibration



Moteur électrique
230 V - 1 800 W
démarrage progressif

Vitesse de rotation
10 000 tr/min.

Capot amovible pour faciliter le ponçage à fleur de mur

Raccordement direct à l'aspirateur

Ø du plateau 125 mm
alésage 22,23 / raccord M14


Poids 5,9 kg
Dimensions 315 x 310 x 335 mm



EBS1802 puissante et maniable



UTILISEZ VOTRE
EBS1802 AVEC :



PC

Un plateau **PC**
Plateau polycristallin haute qualité pour surfacage. Taux d'enlèvement élevé. Lisse et prépare les surfaces en peinture, époxy, résine, RPE.



2/3 de temps économisé

Moteur électrique
230 V - 1 400 W
démarrage progressif



Vitesse de rotation
10 000 tr/min.

Profondeur de fraisage
réglable par palier de
0,1 mm (jusqu'à 1 mm max.)

Ø du plateau 100 mm
raccord 22,23

Poids 3,3 kg
Dimensions 410 x 139,5 x 120 mm



EOF100.1
idéale pour les entreprises de rénovation

UTILISEZ VOTRE
EOF100.1 AVEC :



Un plateau **PNC100-801**

Le seul plateau multi-support à base organique ou minérale qui allie vitesse, polyvalence et durée de vie.

Enlève les colles, résine et autres revêtements souples.



LA SURFACEUSE PORTATIVE **EOF100.1** ET LE RABOT **EPF1503**

POUR VOS TRAVAUX DE

- Ponçage de vernis, résine et autres matières dures ou grasses sur des surfaces minérales ou en bois
- Fraisage de matériaux type plâtre
- Suppression des vieilles peintures
- Préparation de surfaces

EN OPTION SUR LE RABOT **EPF1503**

Le support de maintien
avec 16 molettes

- étoiles droites **CB-37429000**
- ou étoiles inclinées **CB-37428000**

Molettes en carbure de tungstène, très résistantes



Réglage en hauteur pour les
travaux en profondeur et en surface

Moteur électrique
230 V - 1 500 W

Vitesse de rotation
4 000 tr/min.



Ø de la tête de fraisage 140 mm
raccord M14

Système exclusif de protection
des molettes

Poids 3,9 kg
Dimensions 450 x 220 x 260 mm



EPF1503
efficacité totale

UTILISEZ VOTRE
EPF1503 AVEC :



Les molettes étoiles droites **CB-37427**
Pour vos travaux de rectification de surface
et rainurage anti-dérapant.
(vendues par jeu de 16)



Les molettes étoiles inclinées **CB-37426**
Pour vos travaux de nettoyage béton,
enlèvement de peinture époxy, graisse,
colle etc.
(vendues par jeu de 16)



Fort rendement au m²

Au moins 50 % de temps économisé

Permet un travail intensif

Ø du plateau 370 mm

Grand choix de plateaux pour tous vos travaux : finition grattée, spécial I.T.E. etc.

MADE IN EUROPE



Le + de la EPG400WP :
Le dispositif d'arrivée d'eau est intégré sur la poignée pour une humidification de la surface pendant le travail et un gain de temps

Talochage à sec



TOP VENTE

EPG400

Moteur 230 V - 500 W

Ø plateau 370 mm

Vitesse de rotation 60 tr/min

Poids 3,5 kg

Dimensions 510 x 400 x 340 mm

Talochage à eau



EPG400WP

Moteur 230 V - 500 W

Ø plateau 370 mm

Vitesse de rotation 60 tr/min

Poids 3,8 kg


Dimensions 510 x 400 x 340 mm

LES TALOCHEUSES
EPG400 • EPG400WP
des outils uniques sur le marché !

POUR VOS TRAVAUX DE


- Lissage
- Élimination des imperfections
- Rabotage des crépis et autres enduits
- Ponçage des joints sur béton cellulaire

EN OPTION



Plateau spécial I.T.E.
CB-37727
Isolation Thermique par l'Extérieur

UTILISEZ VOTRE **EPG** AVEC :

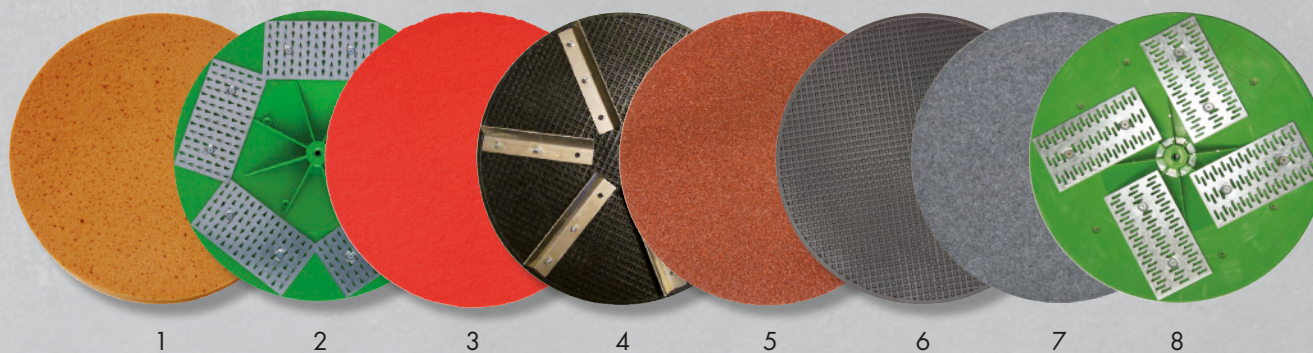

1. Éponge réf. CB-37722
2. Grattoir réf. CB-37724
3. Plateau éponge synthétique fine réf. CB-37725
4. Plateau à écrêter réf. CB-37726
5. Plateau pour I.T.E. réf. CB-37727
6. Taloché réf. CB-37728
7. Plateau feutrine réf. CB-37729
8. Grattoir enduit dur réf. CB-3772A



Vitesse de rotation 0-85 tr/min
réglable par palier

Moteur électrique
230 V - 800 W


Conception verticale du moteur
= isole le plateau de la chaleur



Grand Ø du plateau : 370 mm

Raccordement direct à l'aspirateur
+ grosses ouvertures sur le plateau et la brosse
= évacuation efficace des billes de polystyrène
et autres grosses poussières

Poids 3,9 kg
Dimensions 450 x 400 x 330 mm



Au moins
50 % de temps
économisé

LA PONCEUSE SPÉCIALE I.T.E. (Isolation Thermique par l'Extérieur)

EWS400

POUR VOS TRAVAUX DE

- Lissage
- Élimination des imperfections
- Ponçage des matériaux de type :
 - polystyrène expansé
 - plaques isolantes minérales

EWS400 : spécialement conçue pour l'isolation thermique par l'extérieur

UTILISEZ VOTRE
EWS400 AVEC :




CB-37671

Un disque de ponçage
CB-37671

Disque de ponçage
auto-agrippant grain 24
pour une finition parfaite.
(vendu par lot de 3)

EN OPTION



Aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W

Prise en main facile grâce au cadre large et ergonomique



Moteur puissant garantissant un mixage constant

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif



Les malaxeurs ME280 et ME420 sont livrés dans leur coffre de transport avec un jeu de 2 pales




Le malaxeur ME421CT est livré dans une boîte cartonnée avec 1 pale

**LES MALAXEURS
ME280 • ME420 • ME421CT
puissants et rapides**




ME280

- Moteur 230 V - 1 350 W
- Ø de la pale 120 et 140 mm
- Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
- Capacité 60-80 l.
- Poids 6 kg (avec pale)
- Dimensions 645 x 410 x 240 mm

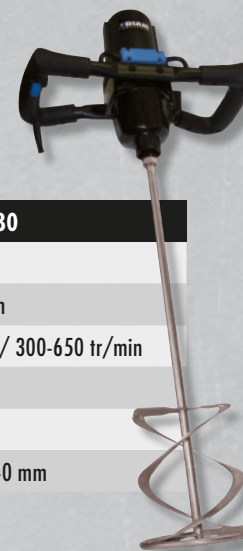

ME420

- Moteur 230 V - 1 900 W
- Ø de la pale 140 et 160 mm
- Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
- Capacité 80-100 l.
- Poids 7 kg (avec pale)
- Dimensions 645 x 410 x 240 mm

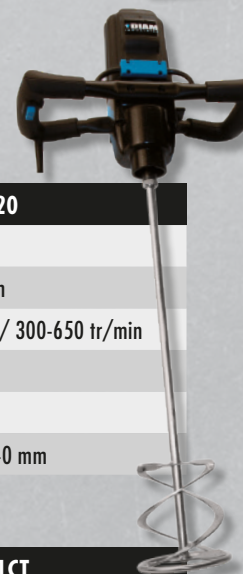

ME421CT

- Moteur 230 V - 1 900 W
- Ø de la pale 140 mm
- Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
- Capacité 80-100 l.
- Poids 5 kg (sans pale) 7 kg (avec pale)
- Dimensions 645 x 410 x 240 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux de viscosité moyenne à forte : plâtre, crépis, chaux, béton, ciment, enduit, colle, colle de carrelage

EN OPTION


UTILISEZ VOS MALAXEURS ME280 • ME420 • ME421CT AVEC :


La connexion rapide pour pale ClicMix CB-32145


Changement de la pale sans outil, gain de temps, nettoyage facilité.


Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord M14.




	Référence	PNZ
	Caractéristiques	Gamme béton - la star des plateaux béton
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Lisser, préparer les surfaces crépi et béton

	Référence	PC
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à ponçage rapide
	Ponçage	Peinture, époxy, résine, RPE
	Travaux	Lisser, préparer les surfaces peinture, époxy, résine et RPE

	Référence	PNC
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à rendement exceptionnel
	Ponçage	Colle, résine, revêtement souple
	Travaux	Enlever les colles, résines et autres revêtements souples

	Référence	PE2
	Caractéristiques	Gamme béton - le plateau à double rangée de segments pour une meilleure finition
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Lisser, préparer les surfaces crépi et béton


	Référence	PX90
	Caractéristiques	Gamme mixte - efficacité extrême grâce aux grains diamantés sur toute la surface
	Ponçage	Pierre naturelle, acier, granit, marbre
	Travaux	Lisser et préparer les surfaces


LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

**Ponçage, lissage
et préparation de surfaces**



	Référence	PCA
	Caractéristiques	Gamme mixte Le plateau bombé en carbure de tungstène, dure 150x + longtemps que le papier de verre
	Ponçage	Béton, ciment, plâtre, brique, peinture, plastique
	Travaux	Lisser et préparer les surfaces

	Référence	PRA
	Caractéristiques	Gamme mixte Le plateau plat en carbure de tungstène, dure 150x + longtemps que le papier de verre
	Ponçage	Béton, ciment, plâtre, brique, peinture, plastique
	Travaux	Lisser et préparer les surfaces

LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe et déjointoyage



Référence **DSLMAXX**

Caractéristiques
Gamme mixte
Segment en croisillons : meilleur passage dans les matériaux, réduction des frottements latéraux

Coupe Béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur

Travaux Couper les enduits abrasifs



Référence **TS72**

Caractéristiques
Gamme granit, pierre naturelle
Le disque pour les spécialistes de la toiture, jante crénelée hauteur 12 mm

Coupe Tuile, pierre naturelle, béton, granit

Travaux Couper les plaquettes de parement



Référence **DJ**

Caractéristiques
Gamme béton
Déjointoyage rapide et efficace

Coupe Joints de murs en brique ou parpaing - **spécial joints tendres**

Travaux Enlever les joints tendres des murs



Référence **DJA**

Caractéristiques
Gamme béton
Déjointoyage rapide et efficace

Coupe Joints de murs en brique ou parpaing - **spécial joints durs et tendres**

Travaux Enlever les joints durs et tendres des murs



DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZI-00733W5

 **DIAM**
INDUSTRIES

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50

Fax +33 (0)3 90 29 29 55

info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur

www.diamindustries.com

